

13. REGISTRACE UŽIVATELE VE STROJI


Stroj umožňuje uložit ve standardní konfiguraci až 1000 uživatelských účtů. Každý z těchto uživatelů pak může mít nastavená jiná pravidla pro tisk, skenování nebo kopírování.

- ✧ Na úvodní obrazovce vyberte **Nástroje > Nastavení správce** > zadejte heslo správce a zvolte **Ověření uživatele / sledování záznamů**.
- ✧ Nejprve je potřeba na stroji zapnout autentizaci. Vyberte **Obecná nastavení > Ověření uživatele > Ověřit**, jako **Způsob ověření** vyberte volbu = **ZAP (MFP)**, tedy ověření přímo na multifunkci bez nutnosti mít externí server a potvrďte tlačítkem **OK**.
- ✧ V nabídce **Veřejný přístup** můžete povolit, zda může skenovat a kopírovat i nepřihlášený uživatel. Ve výchozím nastavení je veřejný přístup zakázán
- ✧ Na 3. straně můžete ještě povolit NFC, pokud chcete pro přihlašování ke stroji použít místo karty mobilní telefon s Androidem.
- ✧ Nastavení potvrďte tlačítkem **OK**.
- ✧ Výzvu, zda **Skutečně chcete smazat použité data správce** potvrďte tlačítkem **Ano** a stiskněte **OK**.


Nyní zaregistrujeme uživatele, přiřadíme mu bezkontaktní kartu a nastavíme pravidla.

- ✧ Vyberte **Nastavení ověření uživatele > Registrace uživatele > vyberte účet 001** a klepněte na **Upravit**.
- ✧ Zadejte **uživatelské jméno** (např. „testuser“), **heslo** (např. „test“) a **potvrďte**.

- ☞ Klepněte na **Registrovat ověřovací info** > **Upravit** > nyní **přiložte kartu** ke čtečce umístěné pod ovládacím panelem, počkejte až se ozve pípnutí a klepněte na **OK**.

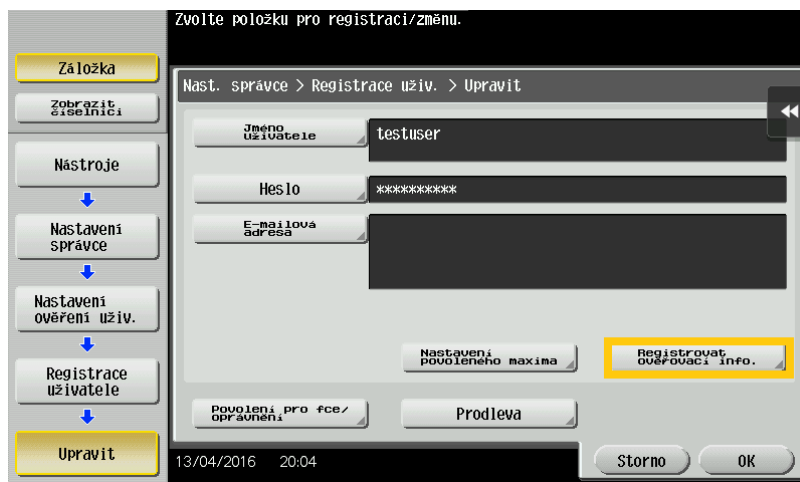

- ☞ Pravidla pro kopírování, tisk a skenování můžete nastavit v menu **Povolení pro fce / oprávnění** > **Povolení funkce**. K dispozici jsou celkem 4 strany pravidel.
- ☞ Nyní asi 6x klepněte na tlačítko **Zavřít**, až se dostanete do hlavního menu. Všimněte si, že se úvodní obrazovka změnila na novou přihlašovací.

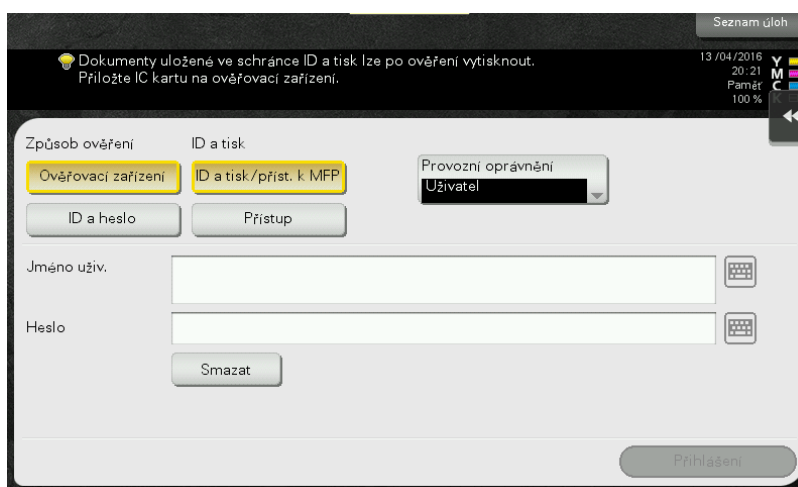

- ☞ Nyní už jen **přiložte kartu** ke čtečce a stroj se okamžitě odemkne.

Stroj je možné odemknout také ručním zadáním uživatelského jména a hesla, volitelně biometrickou autentizací AU-102 naskenováním kapilár prstu nebo použitím mobilního telefonu s Androidem a podporou NFC (více o technologii NFC se dozvíte v návodu č. 15).